منتجات يمكنك الوثوق بها



دليل منتجات شركة DCP التجارية
لمواد البناء المتخصصة

www.dcp-int.com

AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد

نبذة مختصرة عن الشركة

من نحن ؟

تأسست شركة التواجد للتجارة والاستيراد في عام 2020، مقيدة في السجل التجاري برقم (14232)
تتميز الشركة بتقديم خدمات متكاملة تشمل توريد وتنفيذ المواد، التوصيف الفني، والاستشارات الهندسية ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً للمشاريع الهندسية والشركات والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى الأفراد والمطورين العقاريين من خلال التزامها بالجودة والمعايير الفنية العالية، استطاعت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة أن تحتل موقعاً متقدماً بين كبرى شركات التجارة والاستيراد المتخصصة في كيماويات البناء وأنظمة العزل المائي،

رؤيتنا

أن نكون رواداً في توفير منتجات متخصصة بجودة عالية وأسعار تنافسية , مع الالتزام بالمعايير العالمية والمساهمة في تعزيز الوعي الهندسي ورفع مستوى المعرفة الفنية

رسالتنا

الالتزام بتنفيذ المشاريع المتنوعة بكفاءة عالية وجودة استثنائية، من خلال توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء والحرص على الابتكار والتحسين المستمر لضمان رضا العملاء وتعزيز الثقة في منتجاتنا

مميزاتنا

- فريق فني مدرب ذو خبرة عالية
- استشارات هندسية وإشراف دائم على المشاريع
- استخدام المنتجات والتقنيات الحديثة
- توفير خدمات مابعد البيع

فهرس المحتويات

نبذة عن شركة DCP 01

المضافات الخاصة بالخرسانة 02

مواد معالجة الأسطح 05

الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح 06

مواد متخصصة لاصلاح الخرسانة 08

مواد التأسيس والمواد الرابطة..... 09

أنظمة الأرضيات المتخصصة 11

طلاءات التغطية لحماية الأسطح 15

معاجين الفواصل ومواد ملء الفواصل 17

المواد العازلة لتسرب المياه 19

لواصق وروبات البلاط 24

مواد تقوية العناصر الإنشائية 26

مواد التشطيب المتخصصة 27



عن دي سي بي (DCP)

لدى شركة دي سي بي للمواد الإنشائية أكثر من 90 عاماً من الخبرات المتراكمة في تطوير وتصنيع وتسويق مواد البناء المبتكرة حيث تمتلك شركة (DCP) أعمال في امريكا الشمالية واوروبا وأفريقيا والشرق الاوسط واسيا , مع 14 موقعاً للتصنيع وشبكة توزيع إلى اكثر من 30 دولة حول العالم

مجموعة كاملة من المنتجات

تهدف المجموعة الكاملة لمنتجات دي سي بي المدرجة ادناه لتلبية ثلاث وحدات أعمال أساسية وهي :

- تكنلوجيا الخرسانة والأسمنت - تكنلوجيا مواد المشاريع الإنشائية

مواد التشطيب الخاصة بالأبنية



التزامات شركة (DCP)

- الخبرة : توفر شركة دي سي بي مستوى استثنائي من الخبرات وخدمات الدعم سواء في مكاتبها أو في المواقع الإنشائية
- الجودة : يتم إنتاج جميع المنتجات لتتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة
- الشمولية : تقدم شركة دي سي بي مجموعة شاملة من المنتجات التي تغطي طيف واسع من الاحتياجات المدنية والجمالية لمشاريع البناء

المضافات الخاصة بالخرسانة



هيبربلاست بي سي 677
Hyperplast PC 677
مضاف فائق الأداء لتقليل الماء (ملدن فائق)

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type F&G 0.4 - 2.5 Ltr \ 100 kg cement	• في إنتاج خرسانة عالية المقاومة و الأداء • المنشآت ذات التسليح الكثيف • تحسين التماسك • صب الخرسانة الكتلية والخوازيق



هيبربلاست بي سي 644
Hyperplast PC 644
مضاف خرساني عالي الأداء من نوع الملدنات الفائقة

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type G 0.3 - 2.3 Ltr \ 100 kg cement	• في الخرسانة (ذاتية الدمك ,كثيفة التسليح) • إنتاج خرسانة ذات مقاومة عالية وتشغيل , وأداء عالي • تعزيز التماسك لصب الكتل الخرسانية الضخمة وأعمال الخوازيق



هيبربلاست بي سي 318
Hyperplast PC 318
خليط مضاف عالي الأداء مصمم لتمكين محتوى الماء في الخرسانة

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type G 0.4 - 2.5 Ltr \ 100 kg cement	• إنتاج خرسانة عالية الأداء وعالية المقاومة • المنشآت ذات التسليح المكثف • تحسين تماسك وترابط الخلطة الخرسانية



هيبربلاست بي سي 178
Hyperplast PC 178
خليط مضاف عالي الأداء مصمم لتمكين محتوى الماء في الخرسانة

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type F 2.3 - 0.3 Ltr \ 100 kg cement	• إنتاج خرسانة عالية الأداء وعالية المقاومة • المنشآت ذات التسليح المكثف • تحسين تماسك وترابط الخرسانة مما يتيح صب الكتل الخرسانية الضخمة والأساسات العميقة





فلوكريت اس بي 95
Flocrete SP 95

مادة مضافة عالية الجودة لتقليل الماء مع خصائص الاحتفاظ بالقدرة على العمل

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type G 0.9 - 3.0 Ltr \ 100 kg cement	• في الخلطات الخرسانية التي تحتاج النقل لمسافات طويلة وفي الأجواء الحارة • زيادة قابلية التشغيل وتأخير زمن الشك • إنتاج خرسانة بكفاءة عالية وديمومة أطول



فلوكريت اس بي 33
Flocrete SP 33

خليط ملين فائق اللدونة مخفف للماء عالي المدى

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	Type F 0.80 - 2.80 Ltr \ 100 kg cement	• الخرسانة عالية المقاومة لانخفاض نسبة الماء • تسريع التصلب المبكر للخرسانة • إنتاج خرسانة بكفاءة عالية وديمومة أطول • الخرسانة مسبقة الصب



فلوكريت دبليو 77
Flocrete W 77

خليط مانع للتسرب المياه على شكل مسحوق

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
عبوة 1 kg bags	1 kg \ 50 kg cement	• مادة مضافة عازلة للماء تستخدم في جميع أنواع المونة الأسمنتية , والطبقات التحتية والخرسانة القائمة على الأسمنت • زيادة كتامة الخرسانة وتقليل النفاذية



فلوكريت دبليو 66
Flocrete W 66

خليط سائل لعزل الخرسانة مصمم خصيصاً لتقليل نفاذية الماء في الخرسانة

حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
200 &1000 Ltr \ Drum	2 Ltr \ 100 kg cement	• انتاج خرسانة بنفاذية أقل • منشآت حفظ المياه والمنشآت السفلية

فلوكريت دبليو بي كرستال
Flocrete WP Crystal

مسحوق مضاف بلوري مقاوم للماء



حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
اكياس بوزن 5,10,25 kg	0.8 - 2 kg \ 100 kg cement	• مضاف عازل للماء يستخدم في جميع أنواع المونة , الطبقات التحتية , والخرسانة الأسمنتية • يوصى ب استخدامه في (الخزانات - محطات معالجة المياة - أحواض السباحة - السدود ... الخ

فلوكريت اي دبليو 70 دي إف
Flocrete AW70 DF

مضاف لتقليل اجتراف الأسمنت في تطبيقات الخرسانة تحت الماء



حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
25 & 210 Ltr	0.2 - 1.5 Ltr \ 100 kg cement	• صب الخرسانة في المياه (تحت الماء) • الأساسات والخوازيق في المواقع التي ترتفع فيها المياه الجوفية • الحصول على خلطات خرسانية متماسكة

فلوكريت ار بي 150
Flocrete RP150

مادة مضافة لتحسين أداء محتوى الماء في الخرسانة



حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
100 & 200 Ltr	0.2 - 1.2 Ltr \ 100 kg cement	• صب الخرسانة لمسافات طويلة • صب الخرسانة في الأجواء الحارة • تحسين تماسك الخلطة الخرسانية • تأخير زمن الشك وإنتاج خرسانة مقاومة لنفاذ الماء

ام سي اي 2005
MCI 2005

مضاف مثبط لصدأ حديد التسليح



حجم العبوة	الجرعة و النوع	الاستخدامات
25 Ltr \ Drum	ASTM C1582 0.6 - 1.0 Ltr \ 1M³ of concrete	• الخرسانة المسلحة بما في ذلك الهياكل الجاهزة والمجهدة مسبقاً والمجهدة لاحقاً • البيئات المسببة للتآكل والمعرضة للأملاح والمياه الجوفية • إطالة اعمار المباني في المناطق الساحلية





فورم كوت دبليو بي
Formcoat WB

عبارة عن مادة لاصقة جاهزة للاستخدام من مكون واحد

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 &200 Ltr \ Drum	35 -65 m² \ Ltr	• يستخدم لمعضم أنواع الشدات الخشبية والمعدنية • يسمح بإزالة الشدات بسهولة محسنا التشطيب النهائي للخرسانة • يخفف من عيوب وتلطخ الأسطح • يحسن من جودة ونعومة الخرسانة • يقلل من الأضرار المحتملة للشدات • إطالة العمر الافتراضي للشدات • يقلل من أعمال تنظيف الشدات قبل إعادة الاستخدام • يمنع تآكل الشدات المعدنية







سيت سيل 22
Setseal 22

مركب لإيناع الخرسانة ذو أساس مائي (بديل الرش بالماء)

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 & 200 Ltr \ Drum	2.5 - 3.5 m² \ Ltr	-يستعمل بشكل أساسي على الأسطح الخرسانية حديثة الصب والأسطح الأسمنتية بهدف الحفاظ على المحتوى المائي في الأماكن التالية : • المدارج والطرقات • أسطح المباني • الجدران الساندة • قنوات الري • الأرضيات الخرسانية • الأعمدة والأساسات



فلو-جراوت إتش اف 1
Flo-Grout HF1

جراوت أسمنتي مقاوم للإنكماش وبجريان عالي

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس 25 Kg	13 - 13.5 Ltr \ 25 kg	- مصمم خصيصاً للاستخدامات التالية : ● قاع الآلات ● الوسائد الحاملة في الجسور ● أسفل قواعد المعدات وسكك الرافعات والركائز ● زراعة قضبان الربط والبراغي وكوابل الإجهاد ● التدعيم ● يتميز بكثافة عالية ونفاذية قليلة وسهل التطبيق وخالي من الكلورايد و الهيدروجين



فلو-جراوت 2
Flo-Grout 2

جراوت أسمنتي مقاوم للإنكماش ومتعدد الاستعمالات

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس 25 Kg	13.5 - 14 Ltr \ 25 kg	- مصمم خصيصاً للاستخدامات التالية : ● قاع الآلات ● تركيب الركائز والدعامات والسكك والدرابزين ● ملء فتحات قضبان الربط ● زراعة قضبان الربط ● إعادة تشكيل أسطح الخوازيق



فلو-جراوت يو دبليو
Flo-Grout UW

خليط اسمنتي غير قابل للإنكماش للاستخدام تحت الماء

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس 25 Kg	14.5 - 15 Ltr \ 25 kg	- مصمم خصيصاً للاستخدامات التالية : ● إصلاح وحقن الخرسانة تحت الماء ● أعمدة الجسور والأرصفة البحرية ● إصلاح عناصر الخرسانة مسبقة الصب ● تدعيم عام باستخدام التغليف (Jacketing) ● إصلاح وحقن السدود





فلو-جراوت إي بي 330
Flo-Grout EP330

خليط إيبوكسي قابل للصب عالي القوة ومنخفض الحرارة

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
عبوة 15 & 25 Kg	7.5 Ltr \ 15kg 12.5 Ltr \ 25kg	• ركائز الآلات و سكك الرافعات الثقيلة • مونة للركب الحاملة • زراعة المثبتات الفولاذية • التوربينات عالية السرعة • سد المناطق المعرضة لانسكاب المواد الكيميائية • تثبيت بيرنجات الكباري والجسور



فلو-جراوت إي بي 215
Flo-Grout EP215

جراوت ايبوكسي قابل للصب عالي القوة

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
عبوة 20,30,100 Kg	10 Ltr \ 20kg 15 Ltr \ 30kg 50 Ltr \ 100kg	• ركائز الآلات و سكك الرافعات الثقيلة • عزل أسطح الأساسات العميقة (الخوازيق) • التوربينات عالية السرعة • سد المناطق المعرضة لانسكاب المواد الكيماوية • تثبيت بيرنجات الكباري والجسور



كي جراوت
Keygrout

جراوت بوليستر عالي القوة ولتثبيت سريع المعالجة

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
عبوة 5 Kg	1.2 Ltr	• التركيب الدائم لقضبان التسليح والأوتاد • التركيب الدائم للدرابزين وسياج الحماية وروابط الجدران ومسارات السكك الحديدية



كيفكس إي
Keyfix E

نظام خرطوشة راتنج الإيبوكسي للتثبيت

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
خرطوش مزدوج سعة 400 mm	0.4 Ltr	• التركيب الدائم لقضبان التسليح والأوتاد • التركيب الدائم للدرابزين وسياج الحماية وروابط الجدران ومسارات السكك الحديدية

مونة متخصصة لإصلاح الخرسانة



سيمفير إف دي
Cemfair FD

طبقة تغطية أسمتية معدلة بالبوليمر من مكون واحد وخليط إصلاح تجميلي

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس 25 Kg	19 Ltr \ 25 kg	• لأعمال ترميم وإصلاح الخرسانة ذات السطح الأملس أو ناعمة الوجه • كطبقة أسمنتية رقيقة لتغطية الثقوب الصغيرة ومعالجة التعشيش الخفيف في الخرسانة • كطبقة أولية لتغطية المسامات وتسوية السطح • لإنتاج سطح منتظم مناسب للتغطية بالأطلية



سيمفير بي إف
Cemfair PF

خليط إصلاح طبقة التغطية الأسمنتية المعوضة عن الإنكماش

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس بوزن 25 kg	18 Ltr \ 25 kg	• لأعمال ترميم وإصلاح الخرسانة ذات السطح الأملس أو ناعمة الوجه • كطبقة أسمنتية رقيقة • لتغطية الثقوب الصغيرة ومعالجة التعشيش الخفيف في الخرسانة • كطبقة أولية لتغطية وغلق المسامات



سيمباتش آر إف
Cempatch RF

خليط أسمنتي مقوى بالألياف عالي القوة من مكون واحد

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس بوزن 25 kg	13 Ltr \ 25 kg 77كيس \ m^3	• لأعمال الترميم والإصلاح لجميع أنواع المنشآت الخرسانية التي تتطلب خصائص مقاومة عالية وإنكماش ضئيل جداً • لإصلاح العناصر العلوية والرأسية • كمونة ترميم وإصلاح لجميع أنواع العناصر الإنشائية في المباني ومنشآت حفظ المياه



سيمباتش أس
Cempatch S

خليط إصلاح أسمنتي عالي القوة ذو مكون واحد

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس بوزن 25 kg	13.5 - 14 Ltr \ 25 kg	• لأعمال الترميم والإصلاح لجميع أنواع المنشآت الخرسانية التي تتطلب خصائص مقاومة عالية وإنكماش ضئيل جداً • لإصلاح العناصر العلوية والرأسية • مونة أسمنتية لإصلاح جميع أنواع العناصر الإنشائية





كويك ماست 341
Quickmast 341

معجون إيبوكسي عالي القوة خال من المذيبات

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
عبوة 1 & 5 Kg	عبوة 0.67 Ltr \ 1kg pack	• ترميم وإصلاح عيوب الخرسانة • ربط لـ الخرسانة مع (الخرسانة , الحديد , المطاط) • تعبئة الفراغات والفجوات والثقوب الصغيرة في الخرسانة • لصق جميع أنواع البلاط • يستخدم كطبقة أساس لأطلية الإيبوكسي



سيت بلج
Setplug

مونة ترميم أسمنتية سريعة التصلب لسد الفجوات والشقوق التي تتسرب منها المياه

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
أكياس 1&10 Kg	.....	• الوقف االسريع لتسرب المياه في المنشآت الخرسانية مثل بطانة الأنفاق ومنشآت الصرف الصحي والأقبية وخزانات المياه والركائز والأساسات والقطع الخرسانية

مواد التأسيس والمواد الرابطة



سيمباتش أس بي آر 100
Cempatch SBR100

مادة ربط بوليمر سائل للمخاليط المحتوية على الأسمنت

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
5 &25 Ltr \ Drum	1-3 Ltr \ 50 Kg cement	• عامل ربط بين طبقات الخرسانة القديمة والجديدة • إنتاج العديد من أنواع المونة الأسمنتية التقليدية مثل المونة الأسمنتية المستعملة في أعمال الطوب والقصارة ولواصق البلاط • تشكيل وصلة ميكانيكية قبل تطبيق القصارة

سيمباتش أس بي آر
Cempatch SBR

مادة ربط بوليمر سائل للمخاليط المحتوية على الأسمنت



التعبئة	الحجم	الاستخدامات
5&25 Ltr \ Drum	1sbr :1water:3 cement	• يستخدم لربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة • لإنتاج سكريد وأرضيات أسمنتية محسنة بالبوليمر • تشكيل وصلة ميكانيكية قبل تطبيق القصارة على أسطح الخرسانة والطوب • إنتاج مونة لمعالجة التعشيش في الخرسانة

كي بوند 2000
Keybond 2000

عامل ربط متعدد الأغراض للخلطات الأسمنتية



التعبئة	الحجم	الاستخدامات
1&5 Kg	1water : 1 keybond	• كطبقة تأسيس للأسطح المسامية كالقصارة والطوب والخرسانة • طبقة تأسيس للطلاء • عامل ربط للخلطات الأسمنتية والجبصية • مادة مضافة لتحسين خصائص الخلطات الأسمنتية

كويك ماست 108
Quickmast 108

مادة رابطة إيبوكسي للخرسانة



التعبئة	التغطية	الاستخدامات
1&5 Kg	3m² \ 1kg	• يستخدم للصق وربط الخرسانة أو المواد الأسمنتية حديثة الصب مع الخرسانة أو المواد الأسمنتية القديمة وهو مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية

كويك ماست أس بي
Quickmast SB

خليط إصلاح أسمنتي عالي القوة ذو مكون واحد



التعبئة	الحجم	الاستخدامات
1&2 Kg	15 - 30 mm\ bolt	• لاصق سريع التصلب ذو قوة لصق عالية مصمم خصيصاً لتثبيت العلامات المرورية ومسامير الطرق • معجون إيبوكسي سريع التصلب ومتعدد الاستعمالات لملء وتعبئة الفراغات والثقوب وأي عدم تجانس في الأسطح • لصق وربط الحديد والأحجار الطبيعية والبولي إثيلين



أنظمة الأرضيات المتخصصة



مونوشيك
Monoshake

مسحوق جاف مسبق الخلط , يستخدم كطبقة صلدة خارجية للأرضيات

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	5m² \ 25 Kg	• مناطق وقوف السيارات • المستودعات • ورشات العمل • محطات الوقود • هناجر الطائرات



مونوتوب
Monotop

مسحوق جاف مقسي للأرضيات الخرسانية يستخدم على الخرسانة المكتومة

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
10 & 25 Kg	3- 5 Kg \ m²	• مناطق وقوف السيارات • المستودعات • الأرصفة • الباحات والحدائق



سيت هارد أس
Sethard S

مركب سائل لمعالجة الأسطح الخرسانية وزيادة صلابتها ومقاومة للغبار والأتربة

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 & 200 Ltr \ Drum	7.5 m² \ Ltr \ Layer	• سائل مصلد لسطح الأرضيات الخرسانية القديمة • المصانع • المستودعات • الكراجات



مجموعة سترونغ كوت بريمر
Strongcoat Primer Range

مجموعة من البرايمر القائم على راتنج الإيبوكسي للأرضيات والطلاءات

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 Kg	5 m² \ Kg	• يستخدم كطبقة أولية للمساعدة في تحسين تلاصق أطلية الإيبوكسي اللاحقة • يجب تطبيقه على طبقة واحدة أو طبقتين اعتماداً على مسامية السطح



سترونغ كوت إس إل 1
Strongcoat SL 1

نظام أرضيات صناعية إيبوكسي ذاتي التسوية 0.5 -1.5 مم

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
52 Kg	25 m² \ 52 Kg @ 1mm	• المستشفيات • مصانع الأدوية • صالات العرض • المختبرات • المعامل الصناعية • المطابخ



سترونغ كوت إس إل 2
Strongcoat SL 2

نظام أرضيات صناعية ذاتي التسوية 1.5 - 3.5 مم


التعبئة	التغطية	الاستخدامات
60 Kg	18m² \ 60 Kg @ 2mm	• المستشفيات • مصانع الأدوية • صالات العرض • المختبرات • المعامل الصناعية • المطابخ



سترونغ كوت إس إل 4
Strongcoat SL 4

نظام أرضيات صناعية ذاتي التسوية 3.5 -6.0 مم

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
78 Kg	11m² \ 78 Kg @ 3mm	• المستشفيات • مصانع الأدوية • صالات العرض • المختبرات • المعامل الصناعية • المطابخ



سترونغ كوت كوندكتيف
Strongcoat Conductive

نظام أرضيات إيبوكسي لتفريغ الشحنات السكونية ذاتي التسوية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	3.2 m² \ 15 Kg @ 2mm	• مرافق التصنيع الإلكترونية • غرف العمليات في المستشفيات • البيئات الخطرة المليئة بالغبار والمواد الكيميائية







سترونغ كوت إتش بي 400
Strongcoat HB400

نظام أرضيات إيبوكسي عالي الجودة خال من المذيبات بسمك يتراوح بين 200-400 ميكرون

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
27 Kg	0.6 Kg \ m² at 200-400 microns	• هناجر الطائرات • مواقف السيارات • محلات الإنتاج • معامل إنتاج الألبان • صالات العرض • مناطق التحميل و الصيانة و الإنتاج • المستودعات



سترونغ كوت إتش بي
Strongcoat HB

نظام أرضيات صناعي إيبوكسي عالي الجودة خال من المذيبات

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
6 &18 Kg	6 Kg \ m² at 3.5 mm thickness	• هناجر الطائرات • مواقف السيارات • محلات الإنتاج • معامل إنتاج الألبان • صالات العرض • مناطق التحميل و الصيانة و الإنتاج • المستودعات



سترونغ كوت إتش دي
Strongcoat HD

نظام أرضيات إيبوكسي عالي التحمل خال من المذيبات

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
60 Kg	6 Kg \ m² at 3.5 mm thickness	• مواقف السيارات • الطرق والجسور • منصات النفط البحرية • ظهر السفن • الأرضيات الصناعية • مهبط المروحيات



سترونغ كوت إي سي 10
Strongcoat EC10

طلاء أرضيات وجدران إيبوكسي بأساس مذيب

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 Kg	30 m² \ 5 kg at 70-80 microns	• معامل الإنتاج • المستودعات • المستشفيات • المصانع الخاصة باللحوم • صالات العرض • المختبرات • المطابخ • المناطق المعرضة لحركة السيارات الخفيفة



غريبتوب إم دي أس
Griptop MDS
أرضيات البولي يوريثين ذاتية التسوية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 Kg	2.5 m² \ 10 Ltr at 4 mm	• المستشفيات • مصانع الأدوية • منشآت ومصانع المواد الغذائية • صالات العرض • المختبرات • المطابخ • غرف التبريد والتجميد





غريبتوب إتش دي
Griptop HD
مادة تسوية أرضيات من البولي يوريثان شديدة التحمل

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
30 Kg	2.5 m² \ 30 Kg سماكة 6مم	- تم تصميمه خصيصاً للاستخدام في : • مناطق تجهيز الأغذية • الصناعات الكيميائية • المناطق التي تتعرض لاستخدامات صناعية شديدة

طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية و المعدنية



ريبكوت زد ار
Repcoat ZR

طلاء مضاد للتآكل غني بالزنك من مكون واحد

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
1 & 2.5 Ltr	6 m²/ Ltr /coat	• يستخدم كطبقة حماية ومضادة لتآكل حديد التسليح • يستخدم على الحديد الصلب العادي والمجلفن كأساس للحماية من الصدأ



ريبكوت زد ار 471
Repcoat ZR 471

أساس مكون من مكونين من مادة الإيبوكسي الغنية بالزنك للصلب

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
1 & 5 Kg \ packs	15 -25 m² \ 5 Kg at 70-120 microns \coat	• يستخدم كحماية وطلاء مضاد للتآكل لجميع أشكال الهياكل الفولاذية والقضبان



ريبكوت بي إكس
Repcoat PX

طلاء بولي يوريثان عالي الجودة ثنائي المكونات

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
15.4 Ltr	0.1 -0.2 Ltr \ m² at 50-100 microns	- لتوفير حماية خارجية في مناطق مثل : • الخزانات الحديدية (الفولاذية) • الجدران والأرضيات الخرسانية • طلاء واقي من الأشعة فوق البنفسجية على مجموعة واسعة من أنظمة الإيبوكسي



ريبكوت بي
Repcoat P

طلاء واق ومادة مانعة للتسرب عالية الأداء مصنوعة من مادة البولي يوريثين

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 Ltr	0.2 Ltr \ m² at 60-100 microns\coat	- لتوفير حماية خارجية في مناطق مثل : • الخزانات الفولاذية • مناطق المعالجة الكيميائية • الجدران والأرضيات الخرسانية • طلاء واقي من الأشعة فوق البنفسجية



ريبكوت إف إف
Repcoat FF

طلاء أكريليك وزخرفي عالي الأداء ذو أساس مائي

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 &18 Ltr	0.23-0.29 Ltr \ m² at 80-100 microns\coat	- ممتاز لأعمال الديكور ويستخدم في : • الجدران الاستنادية • دعامات الجسور • الاسطح الخارجية للخزانات الخرسانية • إكساء الخرسانة والعناصر مسبقة الصب



ريب ستون
Rep-Stone

عازل طارد للماء من السيليكون ذو أساس مائي

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 & 200 Ltr	0.1-0.4 Ltr \ m²	• عازل شفاف لواجهات الحجر والالياسة الأسمنتية العمودية و الأسقف • طارد مبكر للماء ممتاز يحمي المباني من تسرب الماء و يحافظ على سلامتها ويعزز متانتها • حماية ممتازة من الماء لمواد البناء المعدنية



ريبيليكون إل
Repelicone L

طلاء حماية متعدد الاستعمالات طارد للماء بأساس مذيب من السيلان \ سيلوكسان

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 & 200 Ltr	0.1-0.4 Ltr \ m²	• طاردية ممتازة للماء وحماية من العوامل الجوية • للأسطح العمودية وعالية الميلان • لحقن الجدران بهدف منع تصاعد الرطوبة • كحاجز للرطوبة ومادة تأسيس للدهانات الخارجية



سترونغ كوت إي بي دبليو
Strongcoat EPW

طلاء ايبوكسي بولي سلفيد مرن عالي الجودة مقاوم للمواد الكيميائية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
30 kg	0.75 kg \ m² at 500 micron	• طلاء واق مقاوم للماء للخرسانة والحديد • مناسب للاستخدام في خزانات المياه الصالحة للشرب • خزانات الصرف الصحي والمواد الكيميائية • مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب





سترونغ كوت بي إي 350
Strongcoat PE350

نظام طلاء راتنج إيبوكسي القطران الفحمي ذو مكونين و بأساس مذيب

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	0.54 Kg \ m²\coat at 700 microns	• محطات معالجة مياه الصرف الصحي • حماية الهياكل الخرسانية والفولاذية المغمورة في مياه البحر أو المعرضة لمناطق المد والجزر • تبطين فتحات الصرف الصحي والأنابيب و الأرصفة والقنوات وعزل الأساسات



سترونغ كوت إي إن 100
Strongcoat EN100

بطانة ايبوكسي نوفولاك عالية الأداء مقاومة للمواد الكيميائية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	0.66 Kg \ m² at 1.5 mm	• المصانع الكيميائية • محطات معالجة الصرف الصحي • صناعة الأدوية • مصافي البترول • مناطق التخزين • أرصفة التحميل • مناطق تجهيز الأغذية

المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملء الفواصل



فلكس سيل بي بي 800
Flexseal PP800

مانع لفواصل الطرق مرن وعالي الأداء يطبق على البارد ومقاوم للوقود

التعبئة	أبعاد الفاصل	الاستخدامات
2.5 & 4 Ltr	min:10*10mm max:50*25mm	• مواقف ومدرجات الطائرات • مواقف السيارات والأرضيات المعرضة لحركة مرور السيارات • في المستودعات ومرافئ النفط وأحواض السفن • محطات معالجة مياه الصرف الصحي • مناسب للفواصل الأفقية فقط

فلكس سيل بي أس 660
Flexseal PS660

مانع لفواصل بولي سلفيد عالي الأداء ذو مكونين للأعمال المدنية

التعبئة	أبعاد الفاصل	الاستخدامات
2.5 Ltr	min:5*5 mm max:50*50 mm	• فواصل الاسوار الجدارية • الفواصل في الأسوار البحرية المعدنية والخرسانية • الفواصل في منشآت حفظ المياه • مواقف ومدرجات الطائرات • فواصل الطرق والبلاط • فواصل تمدد الأرضيات الإنشائية والبناء



فلكس سيل بي يو 425
Flexseal PU425

مانع للفواصل بولي يوريثان مطاطي ذو مكون واحد متماسك ولا يتسيل ذو مقاومة عالية

التعبئة	أبعاد الفاصل	الاستخدامات
300 & 600 MLtr	min:5*5 mm max:5*15 mm	• تعبئة فواصل التمدد والفواصل الإنشائية • جدران الأقبية • العناصر الخرسانية مسبقة الصب • الخرسانة والخشب والرخام والحجر والألمنيوم • والفولاذ والسيراميك وألواح الجبس...الخ



فلكس سيل جي آيه 700
Flexseal GA700

مانع للفواصل إكريليكي متعدد الأغراض

التعبئة	أبعاد الفاصل	الاستخدامات
خراطيش 500 g عبوات 10 kg	min:3*5 mm max:20*20 mm	• فواصل (الخرسانة والخشب والالمنيوم والطوب والحجر والرخام الطبيعي) • حول النوافذ واطارات الابواب • ألواح الاكساء والعزل والصفائح المعدنية والدكات




فايربورد
Fiberboard

ألواح ليفية مشبعة بالبيتومين

التعبئة	الحجم	الاستخدامات
ابعاد الألواح: 1.22m × 2.2m	السماكة: 10,12,15,18,20,25m	• لملء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجدران والبلاطات المعلقة • كمادة حشو للفواصل في الطرق والمدارج والجسور • حماية الأغشية والأطية العازلة للماء • فواصل العزل الإنشائية



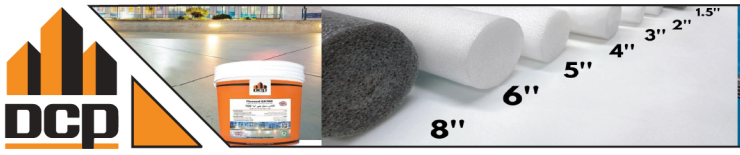



سيل رود
Cellrod

فتيل من البولي إيثيلين مغلق الخلية مساند لمواد ملء الفواصل

التعبئة	الأقطار	الاستخدامات
لفات 25-100 L.M	0.5 cm-6 cm dimeter	• يتيح امكانية تحقيق نسبة العرض للعمق الصحيحة لمادة ملئ الفواصل ويؤمن دعم أو سند خلفي ثابت لتطبيق وفرد مادة ملئ الفواصل • يعمل على كسر الإلتصاق فهو يمنع إلتصاق مادة ملئ الفواصل مع قاعدة الفاصل وبالتالي يمنع الإلتصاق على الجوانب الثلاثة للفاصل معاً



أغطية الالمونيوم
Aluminum Covers

شرايز من الالمونيوم بأبعاد متعددة تستخدم كأغطية لفواصل التمدد

التعبئة	عرض الشرايز	الاستخدامات
3-6 L.M \ strip	6 cm -9 cm Wide	• كغطاء زخرفي لحماية مواد ملء فواصل التمدد وإخفاء اي تفاوتات أو عيوب في هذه

المواد العازلة لتسرب المياه



أكوا جارد 600
Aquaguard 600

طلاء اكريليكي عازل للماء بديمومة عالية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5,20,120 Ltr	1-2 m^2 \kg at 180-240 microns	• طلاء عازل للماء للأسقف المائلة والجدران • طلاء عازل للماء ينفذ فوق ألواح الحديد المموج • طلاء عازل للماء ينفذ فوق بلاط الموزاييك • طلاء حماية وعازل للماء ينفذ فوق أسقف البولي يوريثان الرغوي



أكوا جارد
Aquaguard
طلاء أكريليك مرن مقاوم للماء للأسقف

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
16 & 25 Ltr	0.4 Ltr \ m² at 200 microns	• طلاء عازل للماء للأسقف المائلة والجدران • طلاء عازل للماء ينفذ فوق بلاط الموزاييك • طلاء حماية وعازل للماء ينفذ فوق أسقف البولي يوريثان الرغوي



أكواثان إي 400
Aquathane E400
غشاء بولي يوريثان سائل ذو أساس مائي ذو من مكون واحد للعزل والحماية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 & 25 Kg	1.4 kg \ m² at 500 microns	• الأسقف المكشوفة و الشرفات • الأماكن الرطبة، الحمامات و المطابخ (تحت البلاط) • الأساسات و الجدران الإستنادية • منصات الجسور • الاستعمالات الداخلية و الخارجية




أكواثان آر 200
Aquathane R200
غشاء بولي يورثان سائل للعزل والحماية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 & 25 Kg	1.4 kg \ m² at 500 microns	• الأسقف الخفيفة المجهزة من المعدن أو الاسمنت الليفي • الألواح الاسمنتية والألواح الجبسية • الأغشية الأسفلتية و أغشية EPDM • رغويات البولي يوريثان العازلة



أكواثان آر 100
Aquathane R100
غشاء سائل من مادة البولي يوريثين للعزل المائي والحماية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 & 25 Kg	1.6 kg \ m²	• الأسقف الخفيفة المجهزة من المعدن أو الأسمنت الليفي • الألواح الأسمنتية والألواح الجبسية • الأغشية الأسفلتية و أغشية EPDM • رغويات البولي يوريثان العازلة





سيل جارد 650
Sealguard 650
طلاء أكريليك سائل عازل للماء



التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 Kg	1.5 -2.0 m² \ Kg	• عزل مائي للأسطح المائلة والجدران الرأسية • عزل مائي فوق بلاط التيرازو القائم • عزل مائي فوق طبقة البولي يوريثان فوق السقف

سيل جارد
Sealguard
طلاء أكريليك مرن عازل للماء للأسقف



التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 & 120 Kg	1.5 -2.0 m² \ Kg	• طلاء عازل للماء للأسقف المائلة والجدران • طلاء عازل للماء ينفذ فوق بلاط الموزايك • طلاء عازل للماء ينفذ فوق ألواح الحديد الممووج • طلاء حماية وعازل للماء ينفذ فوق أسقف البولي يوريثان الرغوي

سيت سيل بي
Setseal B
طلاء أسمنتي عازل للماء معزز بالأكريليك المطاطي



التعبئة	التغطية	الاستخدامات
23 Kg	12 -13 m² \ 23 Kg at 1mm	• العزل المائي في منشآت حفظ المياه والأحواض • العزل المائي للأقبية والأسقف والأساسات • العزل المائي للحمامات والمناطق الرطبة • حماية الأسطح الخرسانية ومواد البناء من ثاني أكسيد الكربون وأيونات الكلوريد والماء وأملاح ازالة الجليد

سيت سيل سي
Setseal C
طلاء أسمنتي مرن عازل للماء ومعزز بالأكريليك



التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 Kg	11.5-12.5 m² \ 20 Kg at 1 mm	• العزل المائي في منشآت حفظ المياه والأحواض • حماية الأسطح الخرسانية ومواد البناء من ثاني أكسيد الكربون وأيونات الكلوريد والماء وأملاح إزالة الجليد



سيت سيل آر
Setseal R

طينة أسمنتية عازلة للماء للخرسانة , تعمل على سد الأقنية الشعرية للخرسانة

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	17-20m² \ 25 kg \ coat	• خزانات مياه الشرب • الأقبية • أسطح الجسور • الأنفاق • أحواض حمامات السباحة • الجدران الاستنادية والأساسات • خزانات الصرف الصحي



سيت سيل إف إل إكس
Setseal FLX

طلاء أسمنتي عازل للماء عالي المرونة معزز بالأكريليك المطاطي

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
16 Kg	9 m² at 1mm	• العزل المائي للأسقف والمناطق الرطبة • العزل المائي لمنشآت حفظ المياه والأحواض • حماية الأسطح الخرسانية ومواد البناء من ثاني أكسيد الكربون وأيونات الكلوريد والماء وأملاح إزالة الجليد



سترونغ كوت 400 بلس
Strongcoat 400 plus

طلاء حماية إيبوكسي غير سام خال من المذيبات يستخدم على الخرسانة والمعدن

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 10 &15 & 20 Kg	0.16kg \ m² per coat	• طلاء الجدران و الأرضيات في المستشفيات • مصانع الأدوية ومصانع الأغذية وصوامع الحبوب ومصانع الألبان والمسالخ ومواقف السيارات • طلاء داخلي واقي لخزانات المياه • طلاء واق لمقاومة المواد الكيميائية



سترونغ كوت 400
Strongcoat 400

طلاء حماية إيبوكسي غير سام خال من المذيبات يستخدم على الخرسانة والمعدن

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 20 Kg	28m² \ 20 kg \ 2coats	• طلاء قوي ومتين لحماية الخرسانة والفولاذ • بطانة للحماية الداخلية لخزانات المياه الصالحة للشرب الخرسانية أو الفولاذية • طلاء الأرضيات والجدران للأغراض الثقيلة في مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب ومصانع الألبان • طلاء حماية ذو مقاومة عالية للمواد الكيميائية



سترونغ كوت إيبوكسي
Strongcoat Epoxy

طلاء حماية إيبوكسي غير سام خال من المذيبات يستخدم على الخرسانة والمعادن

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5 & 10 & 15 & 20 Kg	0.16 kg \ m² at 200 microns	• طلاء قوي ومتين لحماية الخرسانة والفولاذ • بطانة للحماية الداخلية لخزانات المياه الصالحة للشرب الخرسانية أو الفولاذية • طلاء الأرضيات والجدران للأغراض الثقيلة في مصانع تجهيز الأغذية وصوامع الحبوب ومصانع الألبان والأدوية وفي المستشفيات وفي الكراجات



هايبر سيل دي بي
Hyperseal DP

مصد مائي هايدروفيلك عالي الأداء

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
10 L.M\Roll 1cm thickness 2cm wide	10 L.M\Roll	• يستخدم بشكل أساسي لقواعد الجدران والمصدات الارضية والجدران مسبقة الصب والمناهل ووصلات الأنابيب والعبارات الصندوقية والأبار وخزانات المياه



هايدروستوب آيه دبليو
Hydrostop AW

مصد مائي مصنوع من مادة PVC لمنع تسرب المياة من الوصلات الخرسانية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
15 L.M\Roll 15,20,25,30 cm wide	15&20 L.M\Roll	• أحواض المياه • محطات معالجة المياه • خزانات حفظ المياه • الجدران الساندة والأساسات والتسويات • برك السباحة



سيمفكسبول
Cemfix Pool

غراء بلاط أسمنتي عالي الأداء مصمم للاستخدام في حمامات السباحة

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
أكياس 25 Kg	9.2 m² \ 25 kg at 2mm	• لتثبيت السيراميك والبورسلان والموزايك والحجر والرخام وغيرها من البلاط قليل الإمتصاصية • للتطبيق في المناطق الجافة والرطبة والمغمورة بالماء • يستخدم لتثبيت البلاط ذو الأحجام والأوزان الكبيرة • للتطبيق على القواطع الجاهزة مثل ألواح الجبس



سيمفكس جي بي
Cemfix GP

لاصق بلاط أسمنتي متعدد الأغراض ذو مقاومة عالية للأنزلاق للاستخدام الداخلي والخارجي

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
أكياس 20 Kg	7 m² \ 20 kg at 2mm	• للتطبيق على الجدران والأرضيات • مناسب للاستعمالات الداخلية والخارجية • يمكن استخدامه في الأماكن المعرضة للبلل على الأسطح الخرسانية والمونة والسكريد والقصارة الأسمنتية • على الألواح الجاهزة مثل الألواح الجبصية



سيمفكس دبليو
Cemfix W

لاصق بلاط أسمنتي عالي الأداء للظروف المغمورة مع مقاومة عالية للإنزلاق

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
أكياس 20 & 25 Kg	7 m² \ 20 kg at 2mm	• التثبيت الدائم لجميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من أنواع البلاط ذات الامتصاصية المنخفضة في المناطق المغمورة بالماء مثل برك السباحة والنوافير وخزانات مياه الشرب • مثالي للحمامات والمطابخ



سيمفكس برو
Cemfix PRO

لاصق بلاط أسمنتي عالي الأداء يتمتع بزمن عمل طويل بعد تطبيقه

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
اكياس 20 Kg	7.2 m² \ 20 kg	• على الأسطح الخرسانية والمونة والسكريد والقصارة الأسمنتية • ممتاز للتطبيقات على الجدران والأرضيات • مناسب للمناطق المعرضة للبلل • مناسب للتطبيق مع أنظمة التدفئة





كويك ماست إي بي 500
Quickmast EP500

لاصق وروبة بلاط إيبوكسي عالي المرونة ذو مقاومة للحت والأنزلاق ومقاوم للمواد الكيماوية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
6 &12 Kg	3.2 m² \ 6 kg at 1mm	- مناسب للتطبيق على الأسطح الداخلية والخارجية والمغمورة بالماء للحالات التالية : ● برك السباحة ● مصانع الأغذية واللحوم ● المختبرات ● المستشفيات ● المطابخ ● المسالخ ● مصانع الألبان ● مصانع الأدوية





سيمافل دبليو
Cemafill W

روبة بلاط أسمنتية مقاومة عالية للماء لملء الفراغات بين البلاط للمناطق المغمورة

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
25 Kg	حسب أبعاد فواصل البلاط	● ترويب جميع أنواع بلاط السيراميك والحجر الطبيعي للفراغات (الحلول) التي يصل عرضها إلى 8مم ● مثالي للمناطق الرطبة والمغمورة بالماء ● مناسب للمباني السكنية والتجارية ● يتمتع بقوام متماسك ● ممتاز للمناطق الداخلية والخارجية



أنظمة بروفايبر سي بي
Profiber CP System

أنظمة عالية الأداء مكونة من صفائح بوليمرية مدعمة بألياف الكربون لتقوية الهياكل

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
صفائح بـ رولات 100 M	100L.M 20-150mm\wide	• التغيير في استخدام البنى والهياكل • عيوب التصميم أو البناء • التغيير في أنظمة المواصفات والمعايير والمقاييس • تحسين قابلية وصلاحية الاستخدام • الإصلاحات الهيكلية





أنظمة بروفايبر سي دبليو
Profiber CW System

أنظمة عالية الأداء مكونة من رقائق بوليمرية مدعمة بألياف الكربون لتقوية الهياكل والمنشآت

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
رول بأبعاد مختلفة ضمن علبة كرتون	أنسجة بسماكات مختلفة	• زيادة قدرة التحميل • التوافق مع الأنظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس ومتطلبات التصميم • تلبية متطلبات الاستخدام في الهياكل والمنشآت • الإصلاحات الهيكلية والإنشائية • حماية الهياكل والمنشآت من الكوارث الطبيعية



سيمكوت باتي
Cemcoat Putty

معجون أسمنتي عالي الأداء ومقاوم للماء للتطبيقات الدالخلية والخارجية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
5&25 Kg	20 m² \25 kg at 1mm	• مصمم لتحمل الظروف الرطبة في المناطق الداخلية والخارجية في العديد من التطبيقات منها قصارة ناعمة ومعجونة للجدران على الأسطح الناعمة • تعبئة الشقوق والثقوب الصغيرة





سيمفير سموث
Cemfair Smooth

معجونة أسمنتية عالية الأداء ومقاومة للماء للتطبيقات الداخلية والخارجية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 Kg	16.5 m² \20kg at 1mm	ـ مصمم لتحمل الظروف الرطبة في المناطق الداخلية والخارجية في العديد من التطبيقات : • قصارة ناعمة ومعجونة للجدران على الأسطح الناعمة مثل الخرسانة الوسيمة وألواح الأسمنت لتوفير سطح منتظم وجاهز للدهان • تعبئة الشقوق الشعرية والخدوش



دون كوت
Doncoat

معجونة ناعمة متعددة الاستعمالات للتطبيقات الداخلية

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
20 kg	1.5 -2 m² \kg	• معجونة ناعمة على الأسطح الخرسانية والأسمنتية وألواح الجبصين والأسمنت قبل التشطيب الهائي • معالجة الشقوق الشعرية على الجدران والأسقف بالأضافة الى معالجة أي اضرار طفيفة على الأسطح






دون فيل جوينت
Donfill Joint

معجونة ناعمة للتطبيقات الداخلية مصمم لملء الفواصل بين ألواح الجبصين

التعبئة	التغطية	الاستخدامات
28 kg	1.65 kg \m² at 1mm	• للتطبيقات الداخلية لملء الفواصل بين ألواح الجبصين عند استخدامها مع شبك مناسب أو ورق تلزيق • تستعمل لتغطية الزوايا والحواف واماكن المرابط والفتحات الصغيرة • يمكن استخدامها كطبقة ناعمة لتغطية ألواح الجبص كاملة

AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد

حيثما تكون ... نتواجد

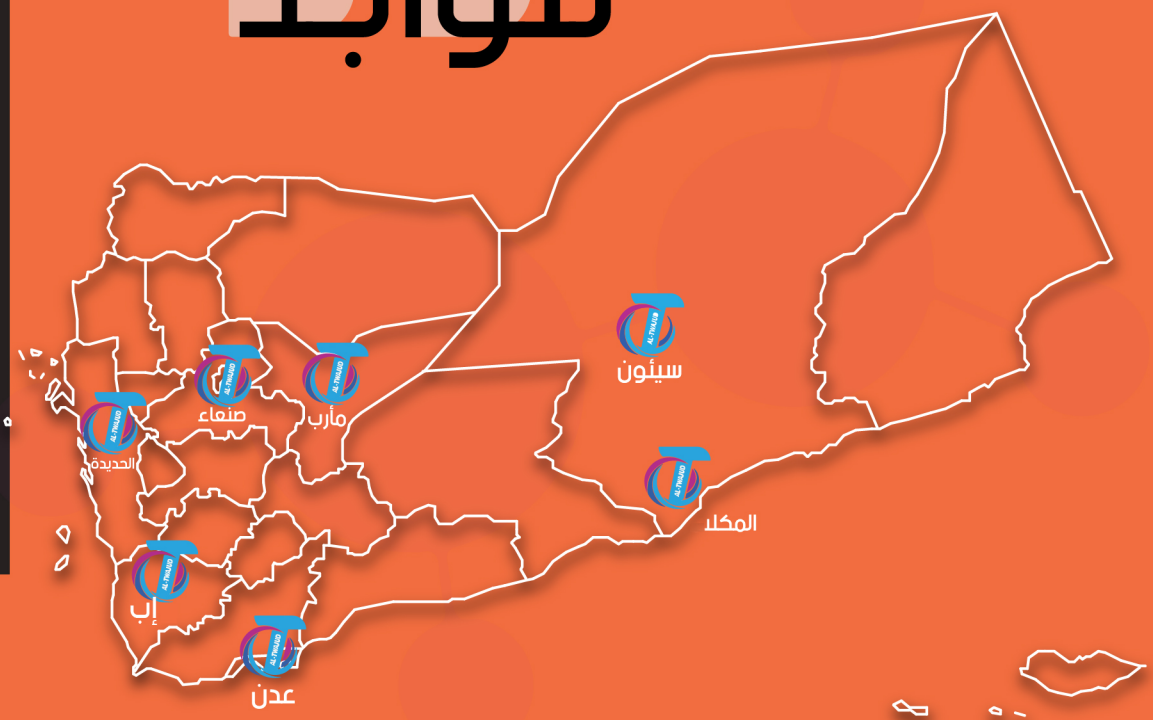

عدن - شارع الخمسين جولة بير فضل
780111481 \ 775888740

المكلا - الانشاءات - مقابل رئاسة الجامعة
780111501 \ 780111502

الحديدة - شارع الحكيمي
779922240 \ 780111484

الفرع الرئيسي

صنعاء - شارع الاربعين خط النهدين
01-672388 \ 777111485

مؤسسة التواجد للتجارة والاستيراد
Altwajud For Trade & Import

إب - شارع الثلاثين جوار مكتب الاوقاف مقابل فندق هيلتون
780111486 \ 780111487

مأرب - شارع 26 جوار محلات البحري-عمارة مكتب الصناعة والتجارة
775846884 \ 780111485

سيئون - شارع الجزائر - بجانب مخبز دوعن
780111505 \ 773890729