STAR
TECHNOLOGIES



دليل منتجات شركة
STAR TECHNOLOGIES

www.star-KSA.com

نبذة مختصرة عن الشركة

من نحن ؟

تأسست شركة التواجد للتجارة والاستيراد في عام 2020، مقيدة في السجل التجاري برقم (14232)

تتميز الشركة بتقديم خدمات متكاملة تشمل توريد وتنفيذ المواد، التوصيف الفني، والاستشارات الهندسية ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً للمشاريع الهندسية والشركات والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى الأفراد والمطورين العقاريين من خلال التزامها بالجودة والمعايير الفنية العالية، استطاعت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة أن تحتل موقعاً متقدماً بين كبرى شركات التجارة والاستيراد المتخصصة في كيماويات البناء وأنظمة العزل المائي،



رؤيتنا

أن نكون رواداً في توفير منتجات متخصصة بجودة عالية وأسعار تنافسية , مع الالتزام بالمعايير العالمية والمساهمة في تعزيز الوعي الهندسي ورفع مستوى المعرفة الفنية

رسالتنا

الالتزام بتنفيذ المشاريع المتنوعة بكفاءة عالية وجودة استثنائية، من خلال توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء والحرص على الابتكار والتحسين المستمر لضمان رضا العملاء وتعزيز الثقة في منتجاتنا

مميزاتنا

- فريق فني مدرب ذو خبرة عالية
- استشارات هندسية وإشراف دائم على المشاريع
- استخدام المنتجات والتقنيات الحديثة
- توفير خدمات مابعد البيع

فهرس المحتويات

نبذة عن شركة STAR TECHNOLOGIES .. 01

أنظمة العزل المائي 02

المعاجين ومواد ملء الفواصل 05

مواد تثبيت التربة 08

الأرضيات الصناعية 09

مواد الترميم والجراوت 11

دهانات العزل والحماية 12

لواصق أرضيات 13



STAR TECHNOLOGIES

هي شركة سعودية رائدة في تصنيع المواد الكيميائية الخاصة بالبناء مستخدمة أحدث التقنيات لتلبية احتياجات قطاعات البناء والصناعة والتجزئة
تأسست عام 2003 في الهند بهدف تصنيع وتصدير بعض المواد الخام مثل البوليمرات/المستحلبات المتجانسة لاستخدامها في المواد اللاصقة القائمة على الماء والمذيبات، والطلاءات العازلة للماء، وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في البناء
وقد دخلت الشركة مؤخرًا في مجال تصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في البناء

تمتلك شركة ستار تكنولوجيز مجموعة واسعة من منتجات المواد الكيميائية المتقدمة تقنيًا للبناء لسنوات عديدة، وهي الآن واحدة من العلامات التجارية المعروفة في الشرق الأوسط بين صناعات البناء والخشب وتكييف الهواء.

بعض فئات المنتجات الشائعة هي :



STARproof®

STARFLOOR®

STAR CEM®

STARBOND®

STARFIX®

STARGROUT™



STARproof®
أنظمة العزل المائي

STAR TECHNOLOGIES

الوصف	التعبئة	التغطية
طلاء بيوتميني مطاطي عازل عالي الأداء والاستطالة يطبق على البارد	18 & 200 Kg	20-25 m² \ 18 Ltr at 2 coats



دبليو إف آي بي 602
STARproof®
WF AB-602

الاستخدامات والمميزات

- عزل المناطق الرطبة(دورات المياه - المطابخ)
- عزل الأساسات والأرضيات
- عزل الأسطح المظللة او أسطح الخزانات
- العزل المائي فوق رغوة البولي يوريثان

الوصف	التعبئة	التغطية
طلاء بيوتميني معزز بالمطاط 10% يطبق على البارد	20 & 200 Kg	25-30 m² \ 20 Ltr at 2 coats



ار بي إي 5010
STARproof®
RBE-5010

الاستخدامات والمميزات

- العزل المائي للخرسانة , الأساسات و الجدران الساندة, الأنفاق , القناطر والأعمدة ... الخ
- غشاء مقاوم للرطوبة في دورات المياه والمطابخ
- غشاء مؤقت لحماية الخرسانة اثناء المعالجة

الوصف	التعبئة	التغطية
عازل أسمنتي مرن معزز بالأكريليك	20 Kg	10-12 m² \ 20 kg at 2 coats



توكي
STAR CEM®
2K

الاستخدامات والمميزات

- الحمامات وخزانات مياه الشرب
- الأقبية والقنوات و السدود
- الشرفات والمدرجات
- أحواض السباحة



STARproof®
أنظمة العزل المائي



تو كي يو إف إكس
STAR CEM®
2K-UFX

الوصف	التعبئة	التغطية
عازل أسمنتي عالي المرونة معزز بالأكريليك	32 Kg	20-25 m² \ 20 Ltr at 2 coats

الاستخدامات والمميزات

- الحمامات وخزانات المياه
- الأقبية والقنوات والسدود
- خزانات تجميع المياه المفتوحة
- الشرفات والمدرجات وأسطح المباني
- أحواض السباحة



دبليو إف آي سي 600
STARproof®
WF AC-600

الوصف	التعبئة	التغطية
عازل اكريليكي مقاوم للماء مصنع من الاكريليك المطاط	20 Kg	20-25 m² \ 20 kg at 2 coats

الاستخدامات والمميزات

- عزل الأسطح الخرسانية الرأسية والأفقية والمائلة
- عزل الأسطح المبلطة و المعدنية والخشبية
- العزل فوق رغوة البولي يوريثان
- غشاء مرن عالي الاستطالة
- يمتاز بثبات ضد الأشعة فوق البنفسجية



آي سي5000
STARproof®
AC 5000

الوصف	التعبئة	التغطية
طلاء مقاوم للماء مطاطي مصنع من الاكريليك	20 Kg	25-30 m² \ 20 kg at 2 coats

الاستخدامات والمميزات

- عزل الأسطح الخرسانية الرأسية والأفقية
- عزل الأسطح المعدنية والخشبية
- العزل فوق رغوة البولي يوريثان
- غشاء مرن عالي الاستطالة
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية



STARproof®
أنظمة العزل المائي

الوصف	التعبئة	التغطية
غشاء عازل من البولي يوريثان المعدل عالي المرونة	20 Kg	25-30 m² \ 20 kg at 2 coats



بي يو دي 337
STARproof®
PUD-337

الاستخدامات والمميزات

- عزل الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية
- العزل فوق طبقة البولي يوريثان
- عزل الواجهات والأسطح المكشوفة
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيماوية

الوصف	التعبئة	التغطية
عازل اكريليك يحافظ على الانعكاس الشمسي العالي وبرودة الأسطح	20 Kg	18-22 m² \ 20 kg at 2 coats



إتش ار 900
STARproof®
HR-900

الاستخدامات والمميزات

- عزل الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية
- العزل فوق طبقة البولي يوريثان
- عزل الواجهات والأسطح المكشوفة
- غير سام وقابل للغسل
- مقاوم للصدمات الحرارية

الوصف	التعبئة	التغطية
هو مادة عزل طاردة للماء أساسها السيليكون مكون من عنصر واحد	25 Ltr\pail	0.1– 0.3 Ltr/m²



دبليو ار 301 سي إل
STARproof®
WR 301-CL

الاستخدامات والمميزات

- يُطبق على الأسطح الخرسانية أو الطوبية التي تتطلب خاصية طرد الماء
- يُستخدم على الأسطح الرأسية أو المنحدرة بشدة لتوفير خاصية طرد ماء مبكرة ممتازة، مما يحمي السطح من تسرب الماء ويحافظ على سلامته ويعزز من متانته
- يوفر حماية ممتازة ضد الماء للمواد المعدنية المستخدمة في البناء مثل الحجر الطبيعي، الطوب، الطين، الجبس وغيرها



المعاجين ومواد ملء الفواصل



بي يو 600
STARFIX®
PU-600

الوصف	التعبئة	التغطية
معجون بولي يوريثان من مكون واحد مرن و مانع لتسرب المياه	600 ML	min:6*6mm max:15*30mm

الاستخدامات والمميزات

- غلق الوصلات المحيطية حول النوافذ والابواب
- تعبئة فواصل التمدد للبلاط أو الخرسانة
- استيعاب عالي لحركة الفواصل 30% ودائم المرونة
- سهل الاستخدام يتصلب الى قوام قوي مقاوم للقطع والتمزق
- مقاوم للرطوبة



بي إس
STARSEAL
PS

الوصف	التعبئة	التغطية
فواصل الأرضيات :PS-PG فواصل الأرضيات والجدران :PS-GG	4 Ltr\kit	min:6*6mm max:50*25mm

الاستخدامات والمميزات

- تعبئة فواصل التمدد للبلاط و الخرسانة والفواصل بين الالومنيوم والخرسانة
- استيعاب عالي لحركة الفواصل 25% ودائم المرونة
- سهل الاستخدام يتصلب الى قوام قوي مقاوم للقطع والتمزق
- صالح للأستخدام في خزانات مياه الشرب



ستار اكري سيل
STAR ACRYSEAL

الوصف	التعبئة	التغطية
معجون اكريليك من مكون واحد مانع لتسرب المياه ومادة لاصقة	10&20 Kg	الشروخ والفواصل بأحجام صغيرة

الاستخدامات والمميزات

- تعبئة فواصل تمدد البلاط
- غلق الوصلات المحيطة حول النوافذ والابواب
- ملء الشروخ الخرسانية وشروخ مباني البلك
- مقاومة عالية للتغيرات الشديدة في درجات الحرارة والظروف المناخية
- للفواصل ذات الحركة المنخفضة



المعاجين ومواد ملء الفواصل



روك فكس 200
ROCKFIX
ROCKFIX-200

الوصف	التعبئة	التغطية
مانع للتسرب سيليكوني جاهز للاستخدام , مكون واحد	250 ML	حسب أبعاد الفواصل

الاستخدامات والمميزات

- مناسب لمعظم مواد البناء بما في ذلك الزجاج واحواض الاستحمام والسيراميك واحواض الاستحمام البلاستيكية
- مقاومة ممتازة للفطريات والبكتيريا
- قوة التصاق ممتازة



آي إكس 131
STARFIX®
AX131

الوصف	التعبئة	التغطية
مانع للتسرب سيليكوني احادي المكون مقاوم للأحماض	280 ML	حسب أبعاد الفواصل

الاستخدامات والمميزات

- تعبئة حول الادوات الصحية وأحواض وكبائن الاستحمام واحواض الغسيل والمطابخ
- سد فواصل الشرفات والنوافذ والابواب
- إصلاح الثقوب الدقيقة
- مقاومة ممتازة للفطريات ونمو البكتيريا



جي بي
STARBOND®
GP

الوصف	التعبئة	التغطية
مانع للتسرب سيليكوني عالي الجودة احادي المكون مقاوم للأحماض	280 ML	حسب أبعاد الفواصل

الاستخدامات والمميزات

- تعبئة حول الادوات الصحية وأحواض وكبائن الاستحمام واحواض الغسيل والمطابخ
- سد فواصل الشرفات والنوافذ والابواب
- اصلاح الثقوب الدقيقة
- مقاومة ممتازة للفطريات ونمو البكتيريا





دبليو إن
STARBOND®
WN

الوصف	التعبئة	التغطية
مانع للتسرب سيليكوني عالي المرونة مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	280 ML	حسب أبعاد الفواصل

الاستخدامات والمميزات

- سد الوصلات الخارجية وفواصل التمدد بين الزجاج والهياكل الداعمة
- سد محيط النوافذ والابواب والألواح والاطارات
- تعبئة حول الادوات الصحية وأحواض وكبائن الاستحمام وأحواض الغسيل والمطابخ



اوتو جلاس
ROCKFIX
AUTO GLASS

الوصف	التعبئة	التغطية
مانع للتسرب ومادة لاصقة من السيليكون مكون من عنصر واحد	280 ML	حسب أبعاد الفواصل

الاستخدامات والمميزات

- متعدد الاستخدامات
- مناسب للزجاج الامامي , فتحات السقف والأسطح الفلينية
- مقاوم للعوامل الجوية
- يمتاز بمقاومة ممتازة للتشقق



بيتوماستيك بي 88
STARFIX®
BITUMASTIC B-88

الوصف	التعبئة	التغطية
مادة عزل للفواصل من مكون واحد، أساسها البيتومين والمطاط ومذيب عضوي	20 kg	5LM\kg @ 2 cm joint wide

الاستخدامات والمميزات

- سد وملء الفجوات و فواصل الأرضيات الخرسانية والبلاط والطرق
- مانع تسرب مرن للفواصل
- إلتصاق قوي
- مادة مانعة للتسرب أحادية المكون



STARFIX®
مواد تثبيت التربة



آي إن إس 11
STARFIX®
ANS 11

الوصف	التعبئة	التغطية
مستحضر سائل يشكل قشرة مسامية على السطح المعالج تعمل عل منع تطاير الغبار وتقليل الانجراف	25 & 220 Kg	1Ltr \ m²

الاستخدامات والمميزات

- الطرق الترابية
- الأكوام التخزينية
- مناطق الكسارات
- السيور الناقلة
- مناطق التفريغ والمكبات
- مواقع التعدين
- مواقع الانشاءات
- مدارج الطائرات الخفيفة
- مواقف السيارات
- المعسكرات



آي إن إس 77
STARFIX®
ANS 77

الوصف	التعبئة	التغطية
سائل بوليمري مصمم خصيصاً لتثبيت التربة والتحكم في الغبار	25 & 220 kg	0.5 Ltr \ m² at 5mm 7 Ltr \ m² at 200mm

الاستخدامات والمميزات

- التخلص من مشكلات الغبار الناتجة عن الطرق غير المعبدة والطرق الغير محسنة
- طرق النقل الثقيلة , مواقع البناء , مدارج الطائرات الخفيفة , مواقف السيارات المؤقتة والمعسكرات
- ملائم للاستخدام في المناطق الحارة





إي بي 300
STARBOND®
EP-300

الوصف	التعبئة	التغطية
نظام إيبوكسي ثنائي المكونات من راتنج ايبوكسي ومصلب من نوع الامين	20 Kg	9-11 m² \ Ltr

الاستخدامات والمميزات

- سد المسامات في الخرسانة المسامية
- الطلاء والتأسيس
- مادة رابط في الجراوت الإيبوكسي
- مادة لاصقة متعددة الاغراض
- حقن الشقوق الخرسانية



إي بي سي
STARBOND®
EPC

الوصف	التعبئة	التغطية
طلاء أرضيات مقاوم للمواد الكيميائية	5 & 10 &15 Ltr	5m² \ Ltr at 200

الاستخدامات والمميزات

- طلاء أرضيات خرسانية شديدة التحمل في المنشآت الصناعية والتجارية مثل المستودعات ومحطات التخزين ومصانع الكيماويات ومصانع معالجة المعادن وطوابق مواقف السيارات
- مناطق صيانة المعدات والآلات
- مضاد للصدأ لخزانات الفولاذ والخرسانة



إي بي إس إل 4
STARBOND®
EP-SL4

الوصف	التعبئة	التغطية
هو منتج ذاتي التسوية ثلاثي المكونات عالي الاداء وخالي من المذيبات	54 Kg	9-11 m² \ kit

الاستخدامات والمميزات

- مادة مصلبة وحزمة حشوات
- مختار خصيصا للأرضيات الخرسانية الجديدة والقديمة ليمنح سطحاً متينا مقاوما للمواد الكيميائية
- غير منفذ وسهل التنظيف مع تغطية متجانسة وبدون فواصل
- يتمتع بمرونة كافية لتحمل الصدمات الناتجة عن حركة المرور الصناعية



STARBOND®
الأرضيات الصناعية



سي 1 إس إل
STARFIX®
C1-SL

الوصف	التعبئة	التغطية
مركب ذاتي التسوية إنسيابي لتسوية أسطح الأرضيات الخرسانية	20 Kg\bag	2.5 m2\bag at 6 mm

الاستخدامات والمميزات

- قوام إنسيابي سهل الاستخدام
- قابل للضخ من خلال معدات قياسية
- ذاتي التسوية لأرضية ناعمة ومسطحة
- معدل تغطية استثنائي لتحقيق أقصى إنتاجية
- إنكماش ضئيل و مقاومة التشقق





إي بي إم بي
STARBOND®
EP-MP

الوصف	التعبئة	التغطية
معجون متعدد الأغراض مكون من عنصرين يتصلب في درجة حرارة الغرفة وسهل الاستخدام	3 Kg\kit	1.7 liter of area

الاستخدامات والمميزات

- يُستخدم في سد وتثبيت وربط وعزل مجموعة متنوعة من الأسطح مثل المعادن الحديدية وغير الحديدية، والخزف، والسيراميك، والرخام، والجرانيت، والعاج، والأسبستوس، والزجاج، والخشب، والجلد، وغيرها
- يتمتع بخصائص عزل كهربائي ممتازة، والمنتج المتصلب مقاوم للرطوبة والحرارة والأحماض والقلويات الخفيفة





انكورينغ جراوت
STARFIX®
Anchoring grout

الوصف	التعبئة	التغطية
مادة تثبيت بوليسترية عالية القوة وسريعة المعالجة لملء الفراغات التي يتراوح قطرها من 20 إلى 50 ملم	2 & 4 kg	12 bars Ø16 \ kg

الاستخدامات والمميزات

- التثبيت الدائم لقضبان التسليح ومسامير الأساسات
- التثبيت الدائم لقضبان السكك الحديدية , الحواجز الامنية , بلاط الجدران , المراسي الارضية ,وغيرها





إس بي ار 111
STARBOND®
SBR-111

الوصف	التعبئة	التغطية
مادة رابطة ومضاف قائم على البوليمر المشترك لمطاط ستايرين بيوتادايين المعدل	25 Ltr	0.11-0.13 M³

الاستخدامات والمميزات

- مادة ربط للبلاط والألواح، وكطبقة تحتية للتشطيبات الخاصة
- ربط الطين الإسمنتي، وأعمال الحجارة المبنية، وأعمال اللياسة
- طبقة عزل مائي للهياكل الحافظة للمياه مثل الأسطح الصغيرة، الأجزاء المنخفضة في الحمامات ودورات المياه، حفر المصاعد، الشرفات والسلالم
- إصلاح الخرسانة المتقشرة في الأرضيات، الأعمدة، الكمرات، الأسقف والحواجز





اوتو جلاسايبوكسي زنكريتش برايمر
STARFIX®
Epoxy Zinc Rich Primer

الوصف	التعبئة	التغطية
اساس إيبوكسي غني بالزنك ثنائي المكون يوفر اقصى حماية ضد التآكل	5 & 20 Ltr	250 g \m² at 100 microns

الاستخدامات والمميزات

- يوفر حماية ممتازة ضد التآكل لحديد التسليح والهياكل الفولاذية
- مناسب للصيانة وكذلك الهياكل الجديدة
- يستخدم كنظام حماية متكامل في البيئات القاسية والمعرضة للعوامل الجوية والتآكل





يو في
STARBOND®
UV

الوصف	التعبئة	التغطية
دهان عزل وحماية من التسرب للأسطح الخرسانية والمعدنية والبلاط من البولي يوريثين مكونة من عنصرين	20 Ltr\kit	13 - 15m²/liter for 80 to 100 microns

الاستخدامات والمميزات

- على الطلاء الإيبوكسي في المناطق الخارجية
- مناطق مواقف السيارات
- الأرضيات الصناعية
- المستودعات/مصانع المواد الكيميائية
- مصانع معالجة المعادن



سي آي 22-11
STARFIX®
CA 22-11

الوصف	التعبئة	التغطية
لاصق تلامسي متعدد الأغراض اساسه مذيب مصنوع من بوليكوروبرين	2.5 Kg\can	حسب الاستخدام

الاستخدامات والمميزات

- يستخدم على الاسطح المسامية وغير المسامية
- سهل الاستخدام باللفافة أو الفرشاة
- ممتاز للصق المنسوجات والورق والواح الكرتون والأسفنج
- والخشب والمطاط والصفائح والبلاستيك
- مقاومة كيميائية ممتازة ومقاوم للحرارة والرطوبة



سي آي22-13
STARBOND®
CA 22-13

الوصف	التعبئة	التغطية
هو لاصق تلامسي متعدد الأغراض قائم على المذيبات، مصنوع من بوليكوروبرين	2.5 Kg\can	3-5 m²\ kg

الاستخدامات والمميزات

- يستخدم لمعظم الأسطح المسامية وغير المسامية
- ممتاز للصق المنسوجات، الورق، ألواح الكرتون، الإسفنج، الخشب، المطاط، الشرائح والبلاستيك
- لتثبيت السجاد، وأرضيات الفينيل ذات الدعامة اللبادية
- سهل التطبيق بواسطة الأسطوانة أو الفرشاة
- لا يحتوي على مذيبات ضارة مثل التولوين، البنزين، الزيلين



غراء رش إس سي آي 45-35
STARFIX®
SCA 35-45

الوصف	التعبئة	التغطية
هو لاصق تلامسي متعدد الأغراض قابل للرش	18 Ltr	حسب الاستخدام

الاستخدامات والمميزات

- يستخدم في لصق المنتجات الخشبية
- يستخدم في تغليف القشرة الخشبية ورقائق الورق وتوصيل الحواف وتوصيل القشرة الخشبية
- مضاد للفطريات والميكروبات
- قوة شد وكسر فائقة



غراء أرضيات إف اي اي37
STARFIX®
FA A-37

الوصف	التعبئة	التغطية
مادة لاصقة من الراتنج الصناعي عالي الجودة	20 Kg\drum	3-4 m²\ kg

الاستخدامات والمميزات

- مناسب لمعظم الاسطح
- سريع التماسك
- سهل الاستخدام مقاوم للحرارة
- مقاوم للماء
- غير قابل للاشتعال
- تغطية ممتازة



غراء خشب دبليو آي إتش بي 20
STARFIX®
WA HP-20

الوصف	التعبئة	التغطية
لاصق شفاف عالي الأداء مشتق من مزيج مختار من بوليمرات PVA ومواد لاصقة	20,28 Kg\drum	حسب الاستخدام

الاستخدامات والمميزات

- يستخدم في لصق المنتجات الخشبية
- يستخدم في تغليف القشرة الخشبية ورقائق الورق وتوصيل الحواف وتوصيل القشرة الخشبية
- مضاد للفطريات والميكروبات
- قوة شد وكسر فائقة



STARFIX®

لواصق أرضيات




غراء ملاعب


STARFIX® TURF 500

الوصف	التعبئة	التغطية
لاصق عالي القوة تم تطويره خصيصا لتركيب العشب الصناعي	pail\11.5 kg	1Ltr\5m²

الاستخدامات والمميزات

- العشب الصناعي
- النجيلة الصناعية
- يمتاز بقوة التصاق عالية , مقاومة ممتازة للماء , مقاومة ممتازة للحرارة , مقاومة جيدة للمواد الكيميائية

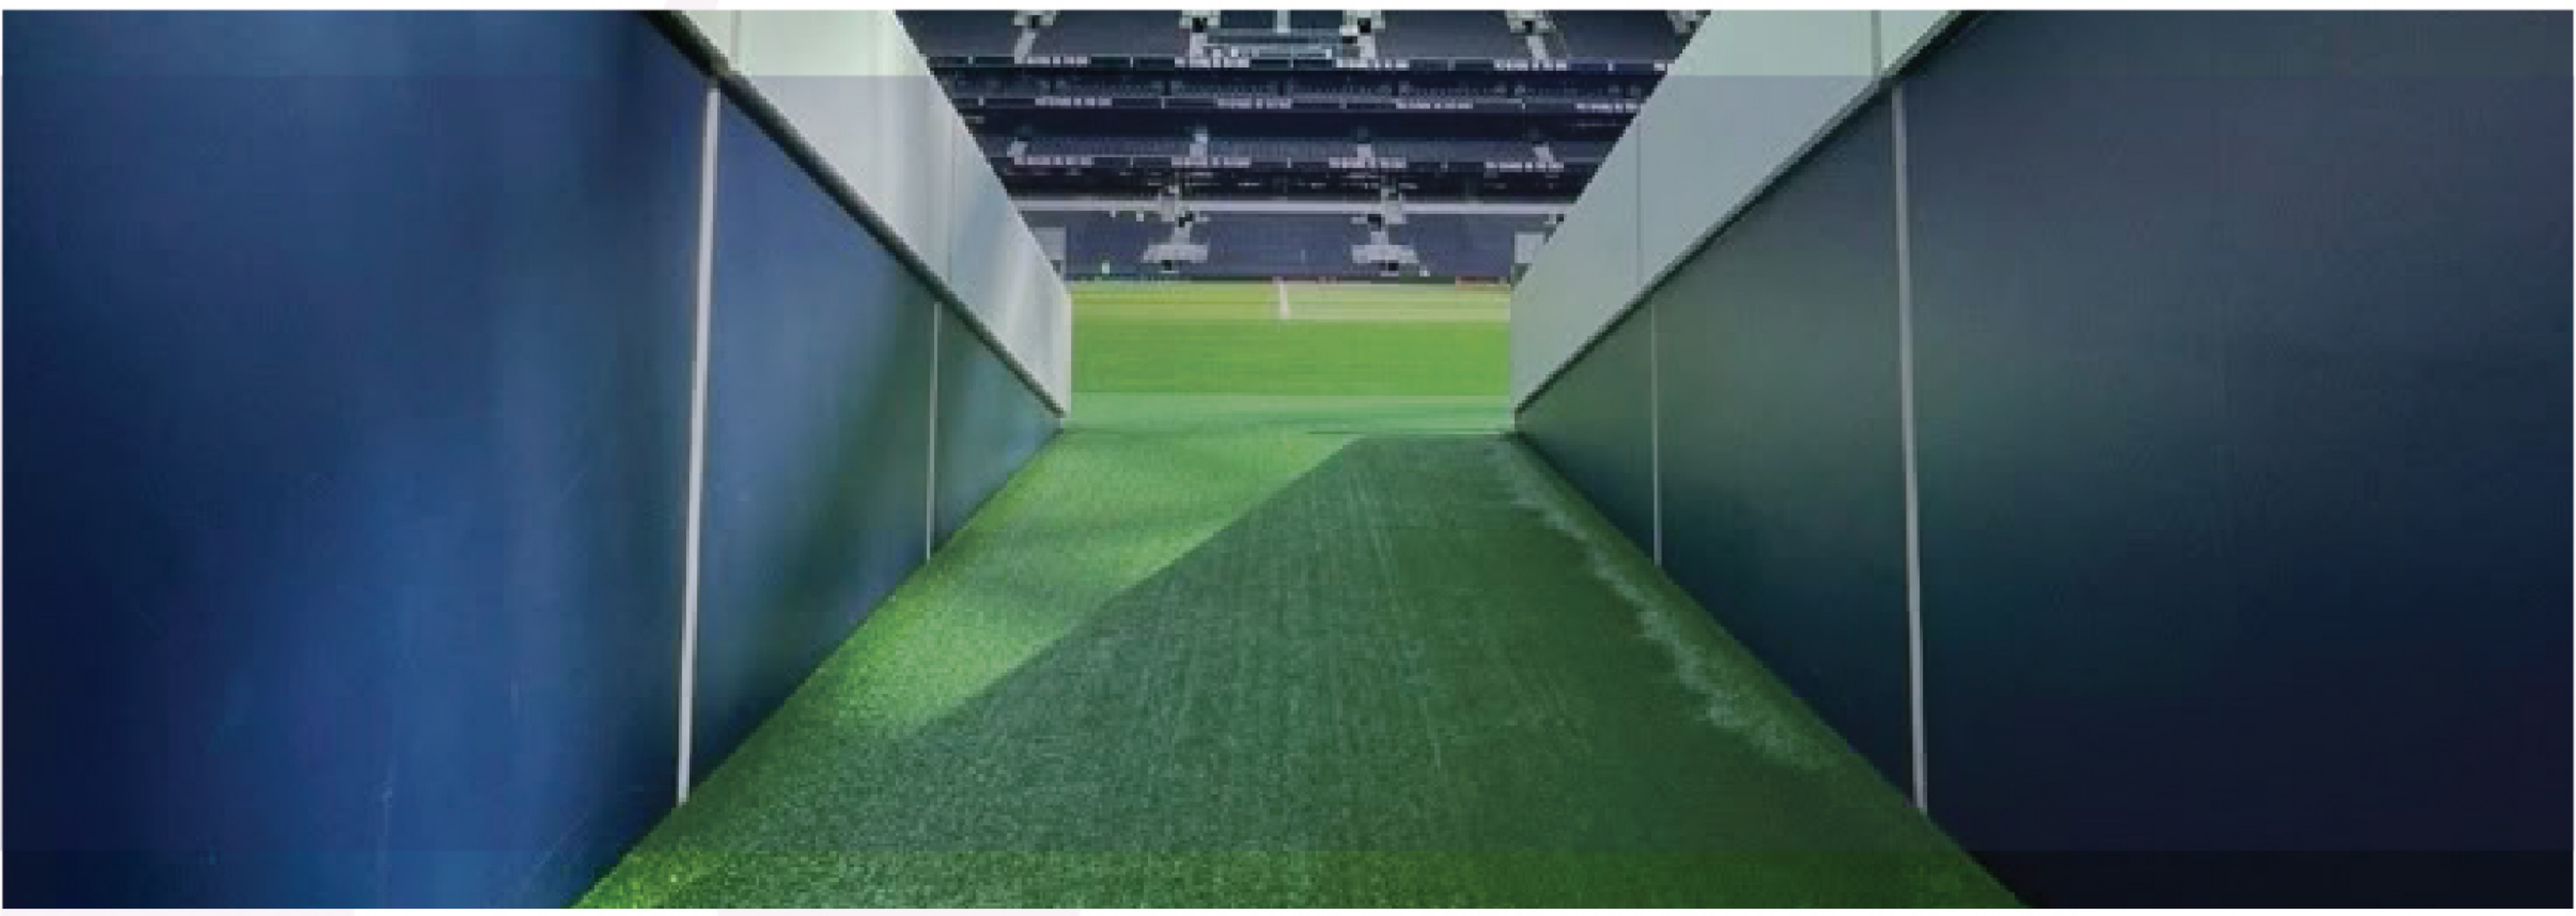

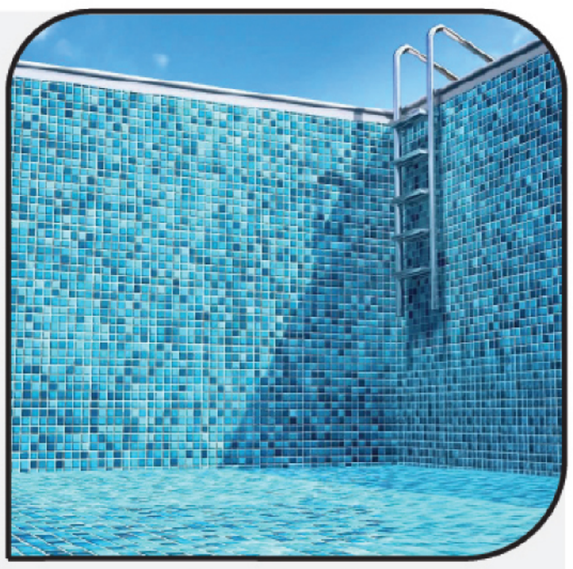

غراء بلاط مغمور

STARproof® WR 602

الوصف	التعبئة	التغطية
لاصق بلاط إسمنتي معدل بالبوليمر مقاوم للماء	20 Kg	4.4 m2/20 kg bag @ 3-4 mm thickness

الاستخدامات والمميزات

- المناطق الرطبة الدائمة والمناطق المغمورة
- أحواض السباحة
- الخرسانة والمونة الأسمنتية
- مواد لاصقة للأعمال الإنشائية العامة

Note

مؤسسة التواجد للتجارة والاستيراد
Altwajud For Trade & Import

AL-TWAJUD
FOR TRADE& IMPORT
التواجد للتجارة والاستيراد



حيثما تكون ... نتواجد

الفرع الرئيسي

صنعاء - شارع الاربعين خط النهدين
01-672388 \ 777111485

عدن - شارع الخمسين جولة بير فضل
780111481 \ 775888740

المكلا - الانشاءات - مقابل رئاسة الجامعة
780111501 \ 780111502

الحديدة - شارع الحكيمي
779922240 \ 780111484

إب - شارع الثلاثين جوار مكتب الاوقاف مقابل فندق هيلتون
780111486 \ 780111487

مأرب - شارع 26 جوار محلات البحري-عمارة مكتب الصناعة والتجارة
780111485 \ 775846884

سيئون - شارع الجزائر - بجانب مخبز دوعن
780111505 \ 773890729